TURBOX CONDOMINIO · SOLUZIONE 1 · BOX PRIVATI, CONTATORI INDIVIDUALI

Sgancio di emergenza: un esempio di configurazione

Esempio di catena di comando delle linee box, non uno schema universale: la configurazione di ogni impianto è definita nel progetto.

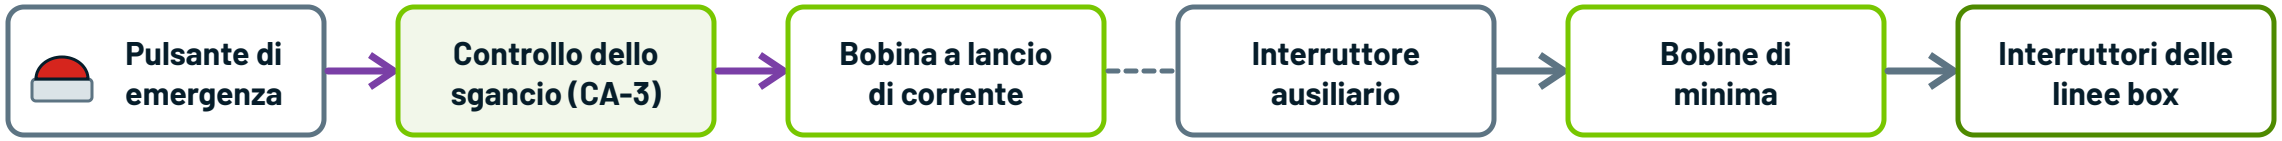

SICUREZZA POSITIVA

Nella configurazione prevista, premendo il pulsante o interrompendo il circuito di comando sorvegliato, il sistema toglie alimentazione alle bobine di minima e apre gli interruttori delle linee di ricarica interessate.

CONFIGURAZIONE DEL CASO REALE

Nel caso descritto il comando non usa la centralina CA-3 ed è derivato dal contatto normalmente chiuso del pulsante di emergenza esistente, a sicurezza positiva. Le future linee si allacciano alle predisposizioni, con prova funzionale dedicata.

Il ripristino è solo manuale, dopo aver verificato la causa. Il monitoraggio non sostituisce la prova funzionale dello sgancio e non conferma l'effettiva apertura meccanica dell'interruttore. Numero e posizione delle centraline e configurazione sono definiti dal progetto.